


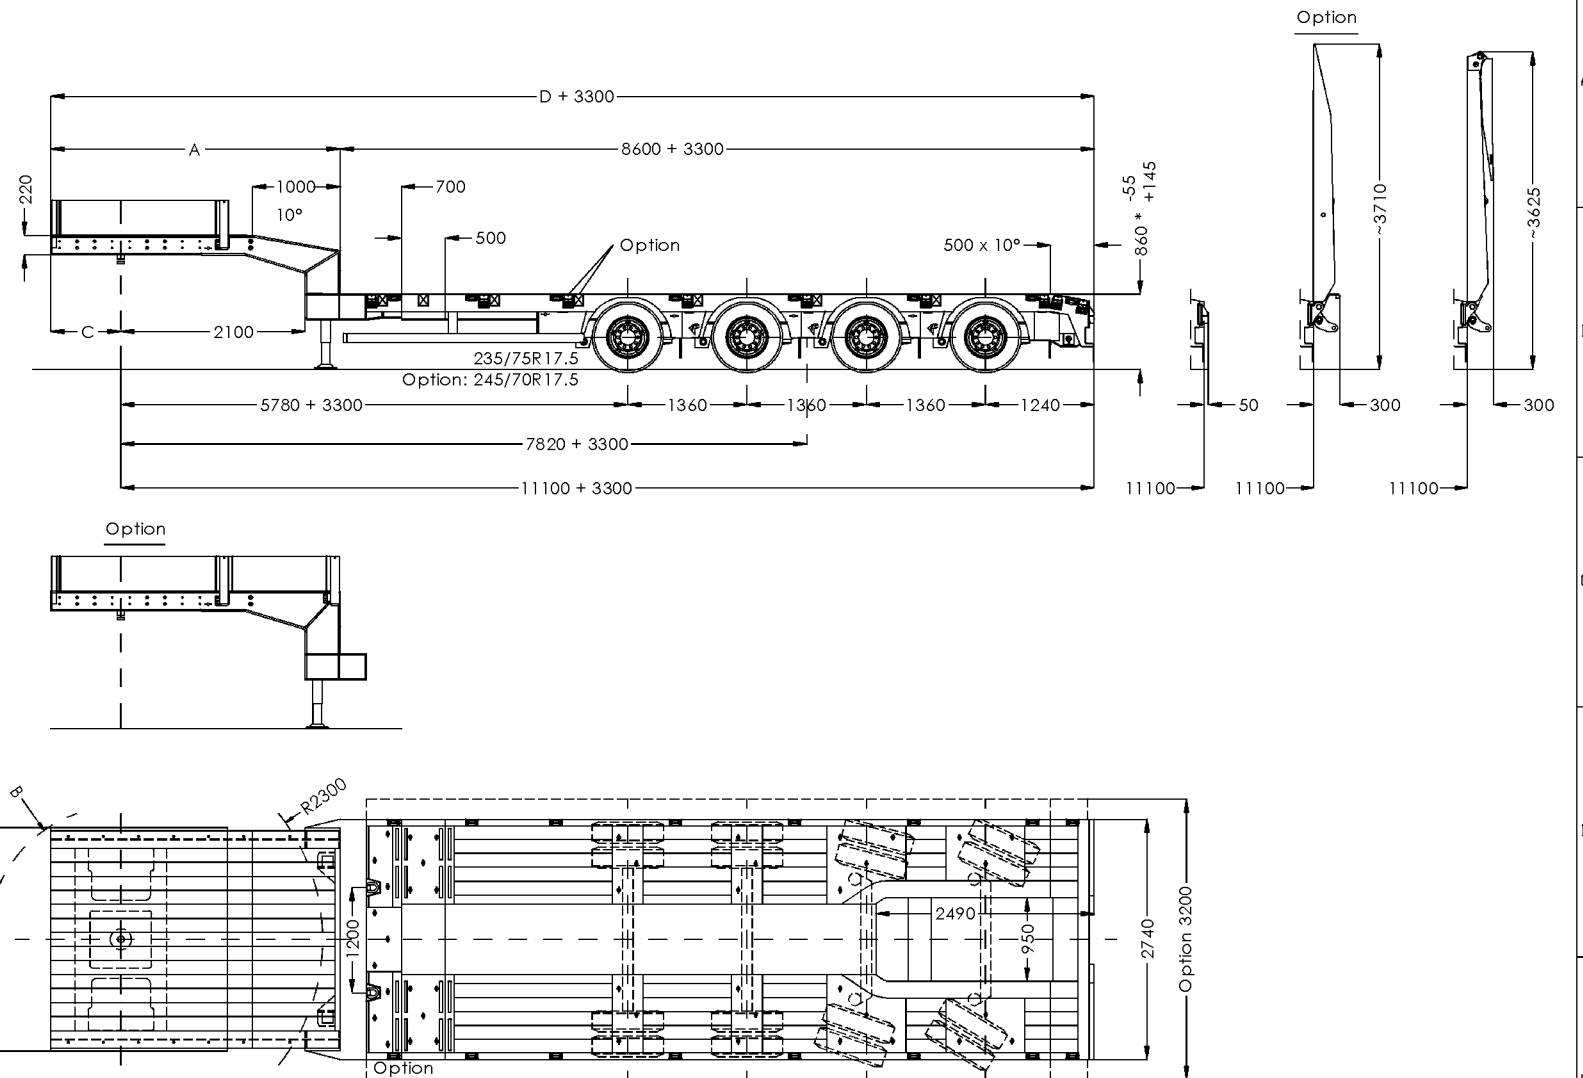

	A :	B :	C :	D :
0°	3300	1520	800	11900
	3700	1800	1200	12300
	4100	2040	1600	12700
45°	3700	1550	1200	12300
	4100	1900	1600	12700

*: beladen/laden

Technische Änderungen vorbehalten
Allgemeintoleranzen nach DIN ISO 2768-c
und DIN 7168-g

Zeichnung :	C467941-1	Rev.:	
Datum	21/01/2021	Name	LHE
gez.			
gepr.		FAY	

Multi-N-4L-A(U)M

18/25AT-8.60-17.5-2.74

Faymonville Distribution AG
Tel.: +352 / 26 90 04 155
Fax.: +352 / 26 90 04 425
E-Mail : general@faymonville.com
Web : www.faymonville.com

Diese Zeichnung ist unser
Eigentum. Vervielfältigung
und Weitergabe an Dritte
nur nach schriftlicher
Genehmigung.

FAYMONVILLE
TRAILERS TO THE MAX